

BL2002F4-EI

2 MP IP bullet camera / Caméra bullet IP 2 MP

Quick Start Guide / Guide Rapide



Find additional manuals, the datasheet, the EU Declaration of Conformity and the latest firmware for this product at:

<http://www.tkhsecurity.com/support-files>

Plus d'information sur le site ci-dessus.




Unpack / Déballer




Subject to modification. Actual product and accessories may differ in appearance. Sujet à modifications. Les produits et accessoires peuvent être différents.

Connect / Connecter

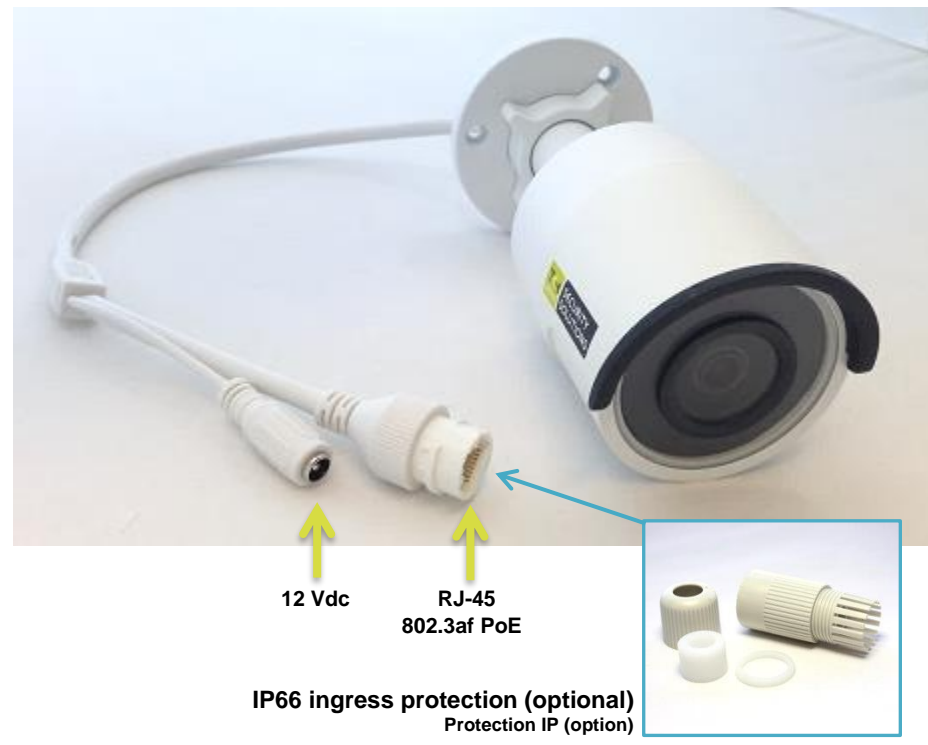


Mount and point / Montage et pointage

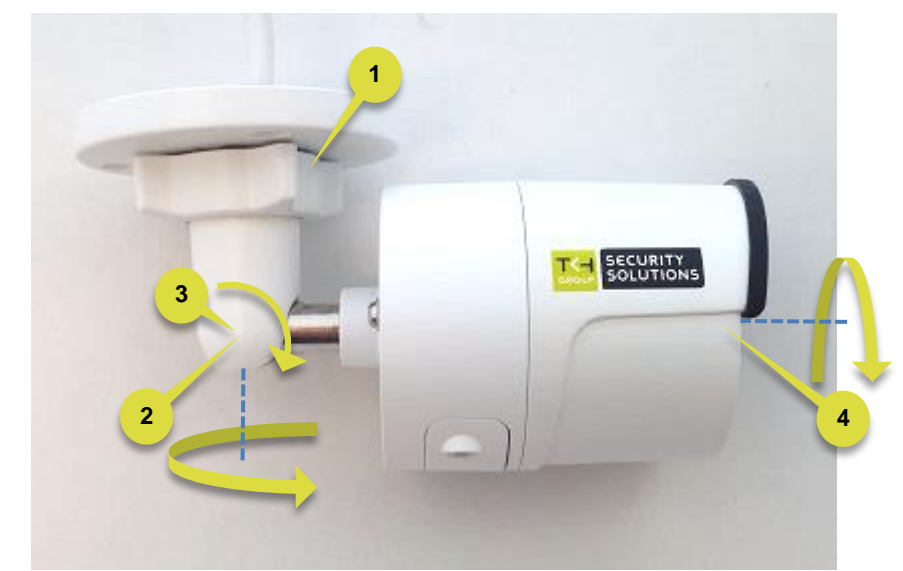


1. Fasten / Fixer
2. Pan / Pan
3. Tilt / Tilt
4. Rotate / Rotation

Reset / Réinitialiser

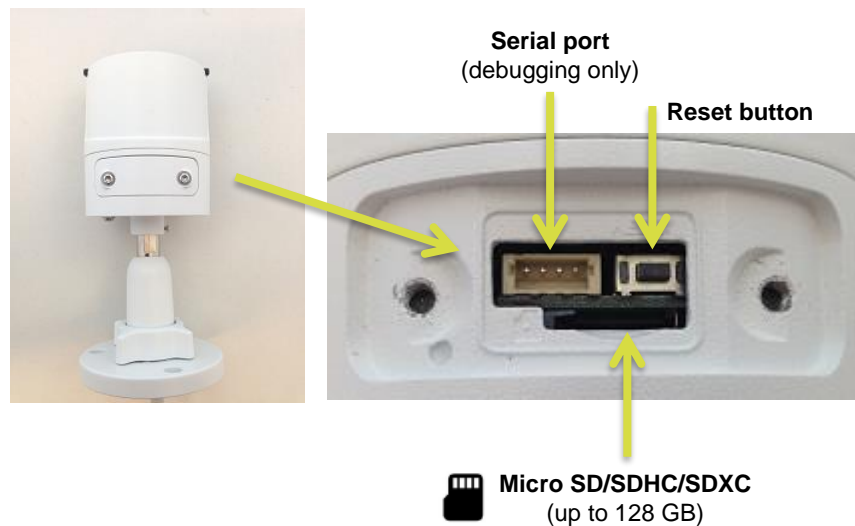


***Reset button:** Press and hold for 10 sec. when powering on or rebooting.
Warning: Restores factory default settings, including IP address, user name and password!
***Bouton reset:** Appuyer et maintenir 10 sec lors de l'allumage ou du reboot.
Attention: La remise a zéro usine supprime l'adresse IP et les mots de passe !

Use DHCP server / Utiliser un serveur DHCP

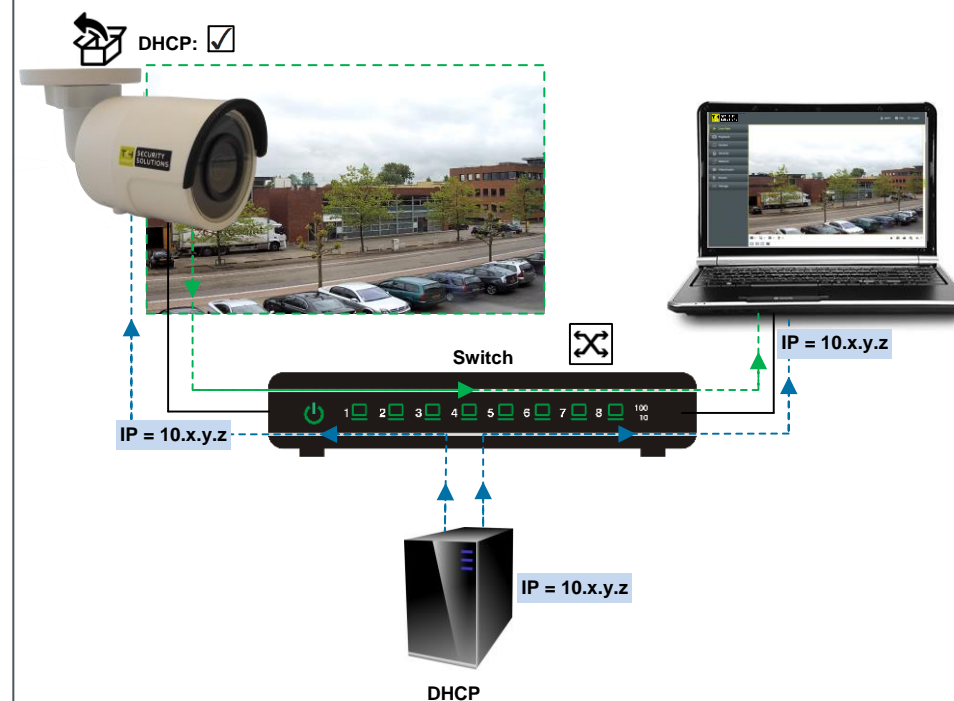

Use fixed IP address / Utiliser une adresse fixe

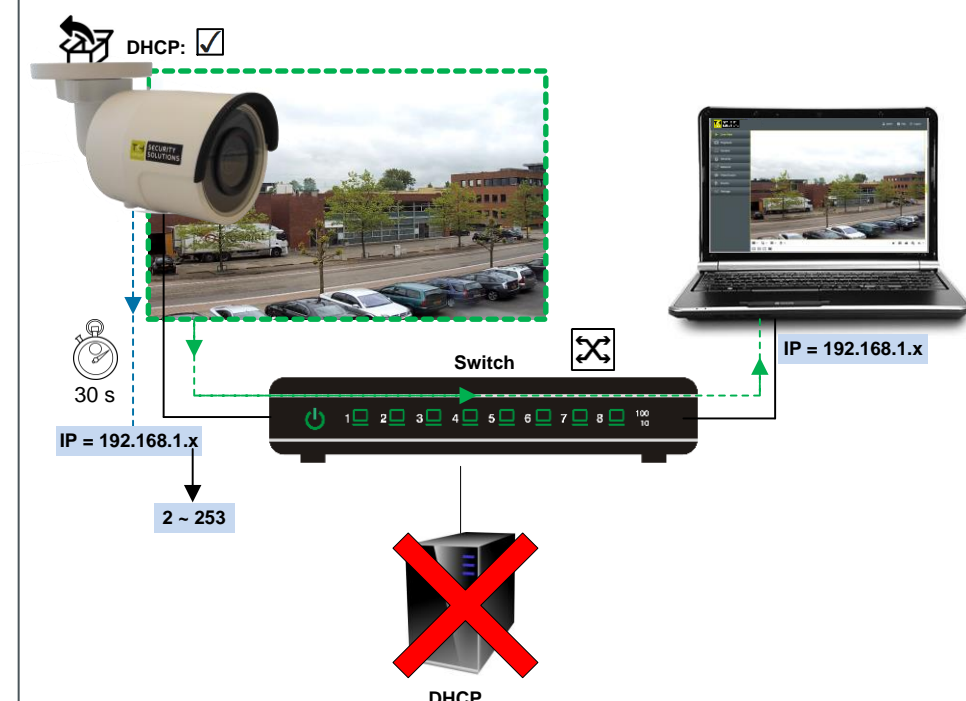

Use Device Manager (see next) to discover the camera on the network. Utiliser le "Device Manager (voir ci-après), pour retrouver la caméra sur le réseau.

Install Device Manager / Installer Device Manager

1 <http://www.tksecurity.com/support-files>

support-files > Software > Siquira Device Manager

2

3

2000-series cameras require Device Manager version 1.8.1 or later. Replace a previous version of this tool on your PC, if necessary!

Les caméras de la série 2000 nécessitent Device Manager version 1.8.1 ou ultérieure. Remplacez une version antérieure de ce logiciel sur votre PC, si nécessaire!

Change IP address / Changer l'adresse IP

1

2

3

Change Network Settings: 192.168.1.64

Current IP address: 192.168.1.64
Current Netmask: 255.255.255.0
Current Gateway: 0.0.0.0

Static IP
New IP address: 172.22.250.137
New Netmask: 255.255.0.0
New Gateway: 0.0.0.0

Enable DHCP

Open web interface / Ouvrir l'interface web

1

2

Device	IP Address	Netmask	Name
BC820H1	172.22.253.158	255.255.0.0	Siquira-820-series
BC820H1	172.22.253.164	255.255.0.0	Siquira-820-series-253-164
BC820H1	172.22.253.159	255.255.0.0	Siquira-820-series-253-159
BC820H1	172.22.253.156	255.255.0.0	Siquira-820-series-253-156
BC820H1-SFP	172.22.253.169	255.255.0.0	Siquira-820-series-253-169
BC840-PID	172.22.233.46	255.255.0.0	S99405971990-430630
EVE ONE	172.22.1.51	255.255.0.0	EVE ONE-418128
FD820M1IR	172.22.253.20	255.255.0.0	Siquira-820-series-253-20
FD820M1IR	172.22.253.104	255.255.0.0	Siquira-820-series-253-104
HSD820H2-E	172.22.253.26	255.255.0.0	Siquira-820-series
S-60 E	172.22.237.174	255.255.0.0	S99405975980-245258
BL2002F4-ET	172.22.250.137	255.255.0.0	Siquira-820-series
TC620-PID	172.22.250.39	255.255.0.0	Siquira-820-series
TrafiBot-D	172.22.93.29	255.255.0.0	Siquira-820-series

Set password / Créer le mot de passe

User Name: admin
Level: Administrator
Password: [masked] Strong
Confirm: [masked]

Administrator / End User
Administrateur / Utilisateur

Set a strong password!
Créez un mot de passe fort!

qwerty1234



x6W@oM0a!9#F



For more information about user accounts and passwords, see User Manual.
Pour plus d'informations sur les comptes et mots de passe, voir le manuel d'utilisation.

View live video / Voir la vidéo en direct

Internet Explorer

Adjust video / Régler les paramètres vidéo

Configuration

Switch Day and Night Set: Auto-Switch

Image Adjustment

Exposure Settings

Day/Night Switch

Backlight Settings

White Balance

Image Enhancement

Video Adjustment

Mirror: OFF

Rotate: OFF

Video Standard: PAL(50HZ)

Capture Mode: 2560*1520@20fps

2560*1440@25fps